



**Návod na konfiguraci X-Lite 3.0. pro
službu viphone break**

1. Popis nastavení telefonu

1.1. Hlavní okno telefonu




Okno nezaregistrovaného telefonu

1.2. Menu nastavení telefonu




Pokud se Vám nastavení účtů (SIP Account Settings) neotevře hned po instalaci, je možné ho kdykoli vyvolat kliknutím pravým tlačítkem kdekoli v programu a zvolením možnosti "SIP Account Settings"

1.3. Přidání účtu pro volání

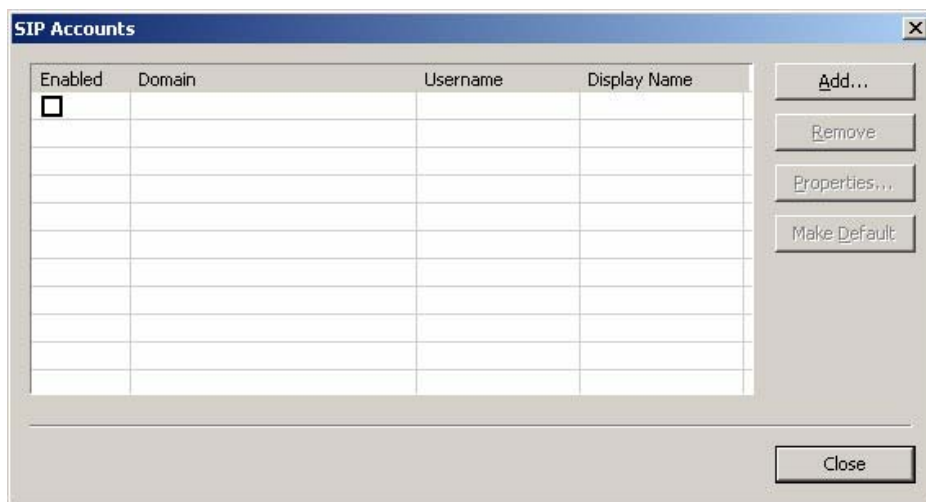

Přidání nového účtu pro volání se provede stisknutím tlačítka „Add“ na pravé straně. Poté se Vám otevře nové okno.

1.4. Nastavení účtu pro volání

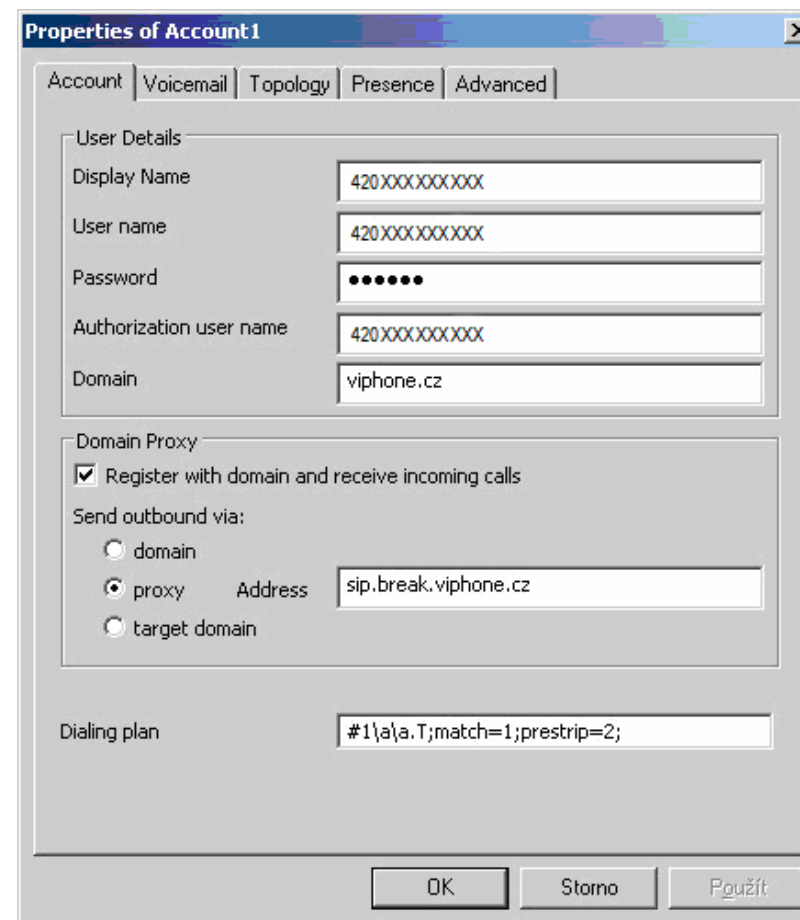

Display Name: Vaše telefonní číslo, nebo text, zobrazovaný na Display telefonu

User Name: Zde zadejte Vaše viphone break číslo ve tvaru 420xxxxxxxxx (bez „@viphone.cz a +“)

Password: Zde zadejte Vaše SIP heslo (heslo zjistíte ve viphone communicatoru záložka Nastavení -> Heslo a soukromí -> zobrazit SIP heslo)

Authorization user name: Zde zadejte Vaše viphone break číslo ve tvaru 420xxxxxxxxx (bez „@viphone.cz a +“)

Domain: viphone.cz

Register with domain and receive incoming calls: zatrhnout

Send outbound via: proxy Adres: sip.break.viphone.cz

1.5. Nastavení sítě

Přejděte na položku „Topology“ a nastavte následující hodnoty:

The screenshot shows the 'Properties of Account 1' dialog box with the 'Topology' tab selected. The settings are as follows:

- Firewall Traversal:**
 - IP address: Discover global address, Use local IP address
 - STUN server: Discover server, Use specified server: []
 - Enable ICE
- Port used on local computer:** Manually specify range: 10000 - 20000
- XTunnels:**
 - Use XTunnels: Never (dropdown menu)
 - Server address: []
 - Use SIP user name and password
 - Username: []
 - Password: []

Buttons at the bottom: OK, Storno, Použít

IP Address: označit možnost „Use local IP adress“

Enable ICE: deaktivovat tuto možnost


Port used on local computer:

Manually specify range: nastavit hodnoty 10000 – 20000

1.6. Nastavení kodeků


Klikněte pravým tlačítkem kdekoli v programu a vyberte možnost „Options“.

Otevře se Vám následující okno:

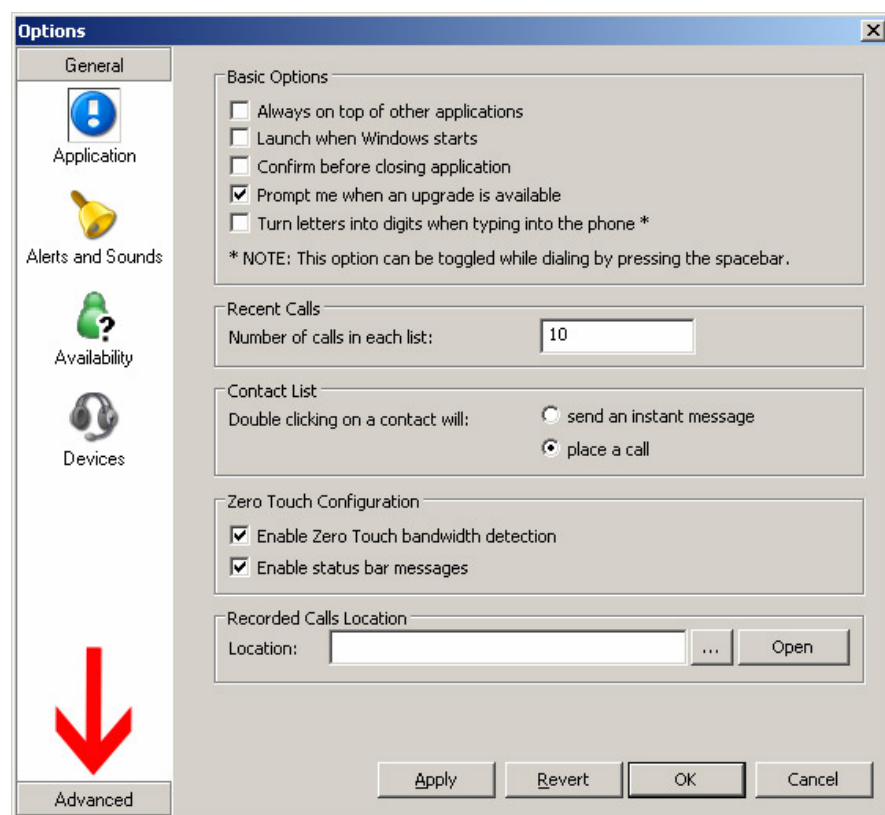

Klikněte na položku „Advanced“ (označená šipkou).

Přejděte na menu Audio Codecs a zde odeberte všechny druhy kodeků z pravého sloupce (Enabled Codecs), kromě kodeku G711 aLaw. Toto odebrání se provádí označením kodeku a kliknutím na šipku „doleva“ ve střední části.

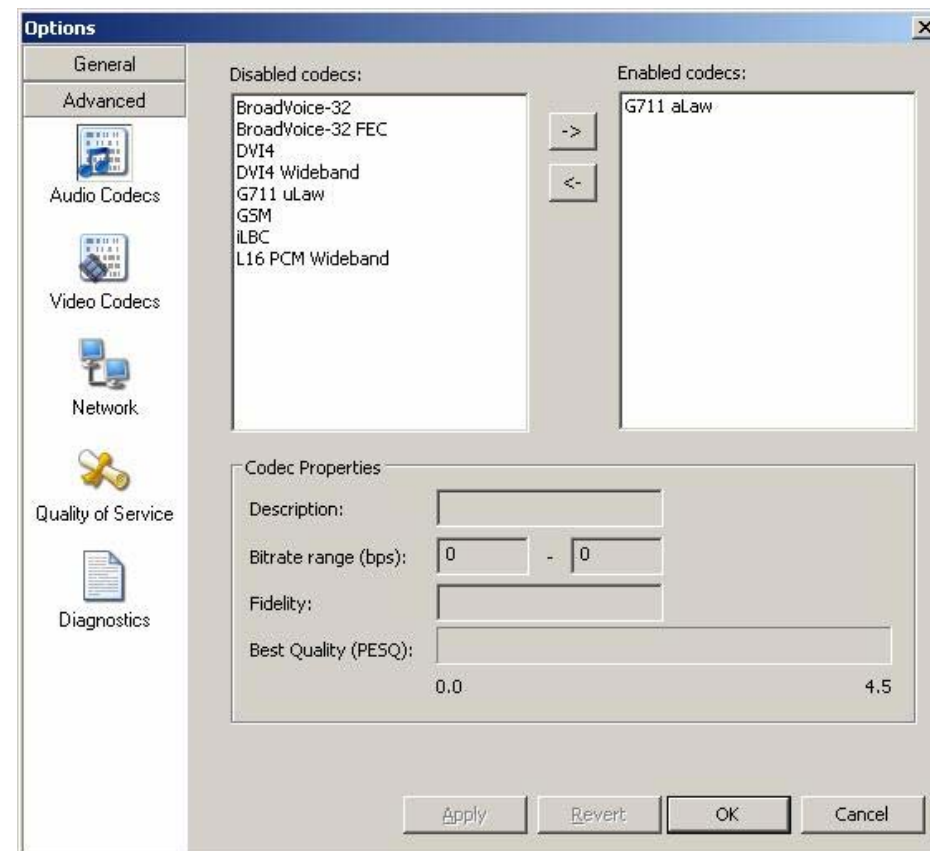

1.7. Okno zaregistrovaného telefonu



V této fázi je již telefon připraven k použití. Pokud byly všechny údaje nastaveny správně, objeví se zde hlášení „Ready“ a Vaše telefonní číslo.



Unient Communications, a.s.
Avenir Business Park
Radlická 714/113
158 00 Praha 5
Tel.: + 420 222 500 500
Fax: + 420 257 895 555
www.viphone.cz

© 2007 Unient Communications, a.s.
Všechna práva vyhrazena